




Proyector LumiPlus FlexiNiche

El proyector LumiPlus FlexiNiche es un proyector subacuático que se puede instalar en nichos desde 180mm a 235mm de diámetro. Su configuración se realiza en tres pasos: Primero se escoge el punto de luz, después se escoge el modelo de nicho en dónde se instalará el proyector y por último el embellecedor.

El punto de luz está disponible en dos potencias, V1 para piscinas privadas y V2 para piscinas públicas y hoteles, y en cada potencia se puede escoger entre luz blanca fría, blanca cálida y multicolor RGB. Las versiones multicolor son compatibles con los controles ECO, TOP, Wireless, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) y DMX (consultar códigos).


El embellecedor puede ser de ABS en acabado blanco, gris claro, gris antracita o beige; o bien de acero inoxidable AISI 316.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	12V AC (24V DC según modelo)
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m (Proyectores RGB Wireless máx. 0,5 m.)
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
	El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ²
Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos	
MATERIALES:	Poliamida
ACCESORIOS/NICHOS COMPATIBLES:	00349, 59813, 00364, 17805, 28887, 72261 59814, 23671, 23670, 59815.

Punto de luz

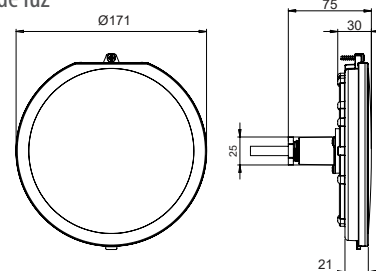

Embellecedor

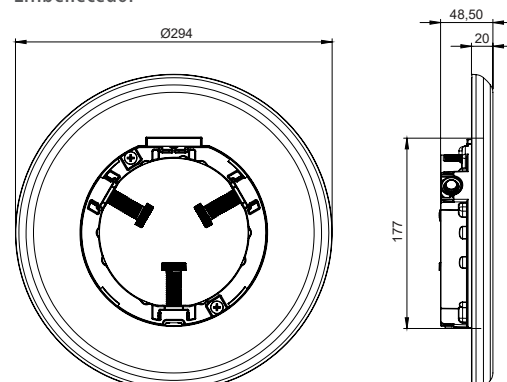

*medidas en mm.



LUMIPLUS V1	71236	71200 71212	71200WW	71201 71213	71201WW	71203	71205 *
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	RGB 	RGB WIRELESS
VOLTAJE	24V DC	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	12V AC	12V AC
POTENCIA	8,7 W	14,5 W	14,5 W	14 W	14 W	22 W	22 W
CONSUMO	8,7 VA	20 VA	20 VA	14 VA	14 VA	29 VA	29 VA
FLUJO LUMINOSO	1.485lm	1.485lm	1.485lm	1.485lm	1.485lm	1.100lm	1.100lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	-	-
CRI >	70	70	80	70	80	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	171	102	102	106	106	50	50
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°	100°
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA Según UE 2019/2015							
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	59125, 64633

* Conjuntos disponibles **FLEXI WIRELESS**:


1 Punto de luz Flexi + 1 Control Motion = **71206**

2 Puntos de luz Flexi + 1 Control Motion = **71207**



Fluidra Connect Compatible

FOTOMETRÍAS

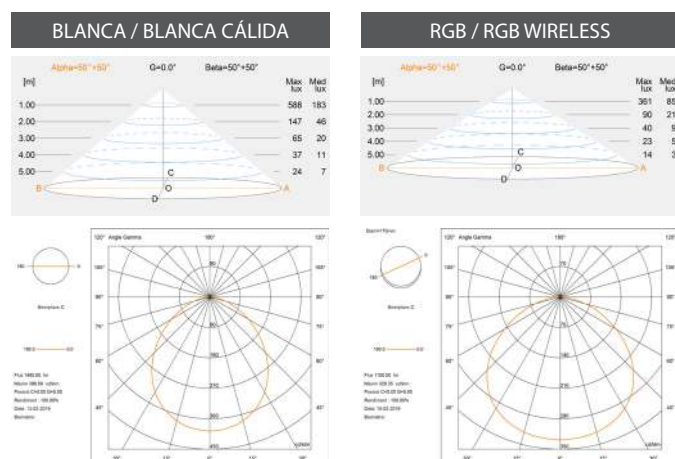

EMBELLECEDORES



* Fabricado en ABS con la funda exterior de acero inoxidable AISI 316

EMBALAJE




340 mm

315 mm

LUMIPLUS V2	71233	71233WW	71202	71202WW	71204	71208
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA	RGB 	RGB DMX
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	12V AC	12V AC
POTENCIA	32 W	32 W	32 W	32 W	43 W	43 W
CONSUMO	42 VA	42 VA	32 VA	32 VA	54 VA	54 VA
FLUJO LUMINOSO	4.320lm	4.320lm	4.320lm	4.320lm	2.544m	2.544lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	-	-
CRI >	70	80	70	80	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	135	135	135	135	59	59
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA Según UE 2019/2015 						
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	41107, 74099, 74100



FOTOMETRÍAS

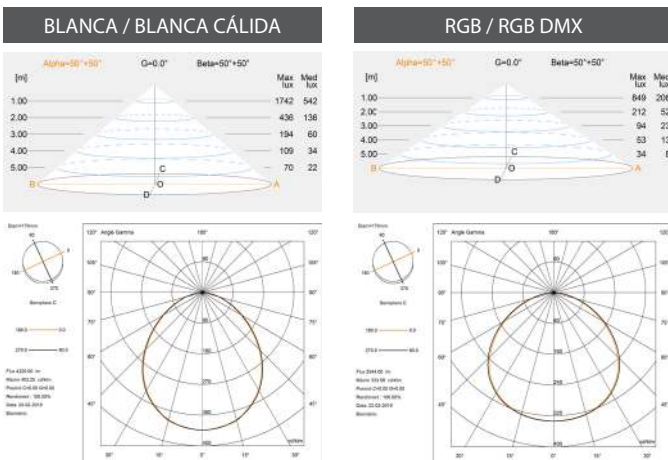

EMBALAJE Y PALETIZADO

Código	71200, 71200WW 71203, 71205 71233, 71233WW 71204, 71208	71201 71201WW	71206 71202 71202WW	71207
Medidas caja unitaria (mm)	117 x 192 x 222		117 x 245 x 245	100 x 415 x 210
Volumen / Caja unitaria (m³)	0,005		0,007	0,008
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,73	0,84	0,89	1,43
Unidades / Caja standard	5		4	2
Volumen / Caja standard (m³)	0,03			
Peso / Caja standard (Kg)	4,2	4,75	4,11	3,41
Unidades / Palet	280		224	64
Volumen / Palet (m3)	2,46			
Peso / Palet (Kg)	250,2	281	245,16	124,12

CAJA MÚLTIPLE

